

Space



SPACE SP 1502

Design: Robin Platt (GB)
Výrobce: RIM CZ a.s.



Prémiová ergonomická židle SPACE splňuje nejpřísnější kritéria pro kancelářské sezení.

Maximální rozsah nastavitelnosti zajistí optimální přizpůsobení každému uživateli.


Výrobek splňuje všechna kritéria dle normy EN 1335-1:2020 Typ A.

Mechanika	Synchronní mechanika s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry STE. Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu nastavení se každému uživateli. Sedadlo i zádočná opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, záklon opěry v rozsahu 0–28° s možností aretace ve 4 polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádočné opěry z boční strany mechanismu dvěma otáčkami v rozmezí cca 45–135 kg tělesné hmotnosti. U mechaniky lze aktivovat náklon sedáku -3,9°.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 50 mm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažen látkou nebo kůží. Sedák má zkrácenou zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 400–538 mm. Integrovaný posuv sedáku v rozsahu 70 mm.
Opěra	Plastový rám opěry s vnitřním děrovaným dílem a integrovaným zvedáním s hloubkově stavitelnou bederní opěrkou v rozmezí 25 mm, potažený dle volby síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad se zajištěním dobré cirkulace vzduchu. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 70 mm. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák – dle výběru z aktuální nabídky látek a kůží pro vybraný produkt Opěra - síťovina – dle výběru z aktuální nabídky pro vybraný produkt 3D knit (červená, béžová, zelená)
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 700 mm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka o ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. Barva výplně opěradla černá nebo šedá.
Područky	094 4F černé celoplastové područky, materiál polyamid. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. Výškově nastavitelná v rozmezí 115 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 65 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 70 mm. Opěrná plocha područek je rotačně nastavitelná v rozsahu 360°. Područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 Typ Ax a Typ A. 093 3F černé celoplastové područky, materiál polyamid. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. Výškově nastavitelná v rozmezí 100 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 35 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 40 mm. Područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 Typ B.
Volitelné doplňky	- Záhlavník – černý plast - Plast – černo-šedá kombinace opěry - Věšák černý plast, DO 021 - Plynovka s odpružením do sedu - Kříž ø 700 mm – leštěný Alu - Kolečka – měkká, brzděná
Certifikace	- Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335-1:2020 Typ A. - Výrobek splňuje rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy ANSI/BIFMA X5.1:2017-02. - Výrobek splňuje ergonomické požadavky dle 2 PfG 947.

- EPD
- GREENGUARD Gold

Záruka 10 let

Rozměry (mm)

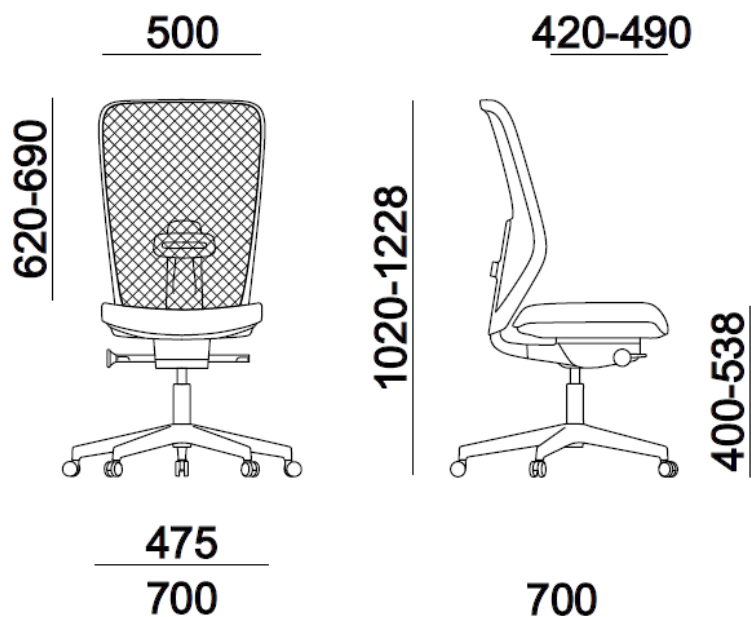

Váha 16,6 kg

Balení 0,24 m3